



FIRE YAPI

Pergola






KLASİK MODEL PERGOLA

Aşağıdaki pergola sistemi, 4 metre cephe genişliği ve 2.5 metre ön ayak yüksekliği baz alınarak çizilmiştir. Buna göre eğim maximum verim ve rahatlık için %15 in altında olmamalıdır.

- 1 Ray 2 Su Oluğu 3 Orta Akış Profili 4 Son Akış Profili 5 Direk

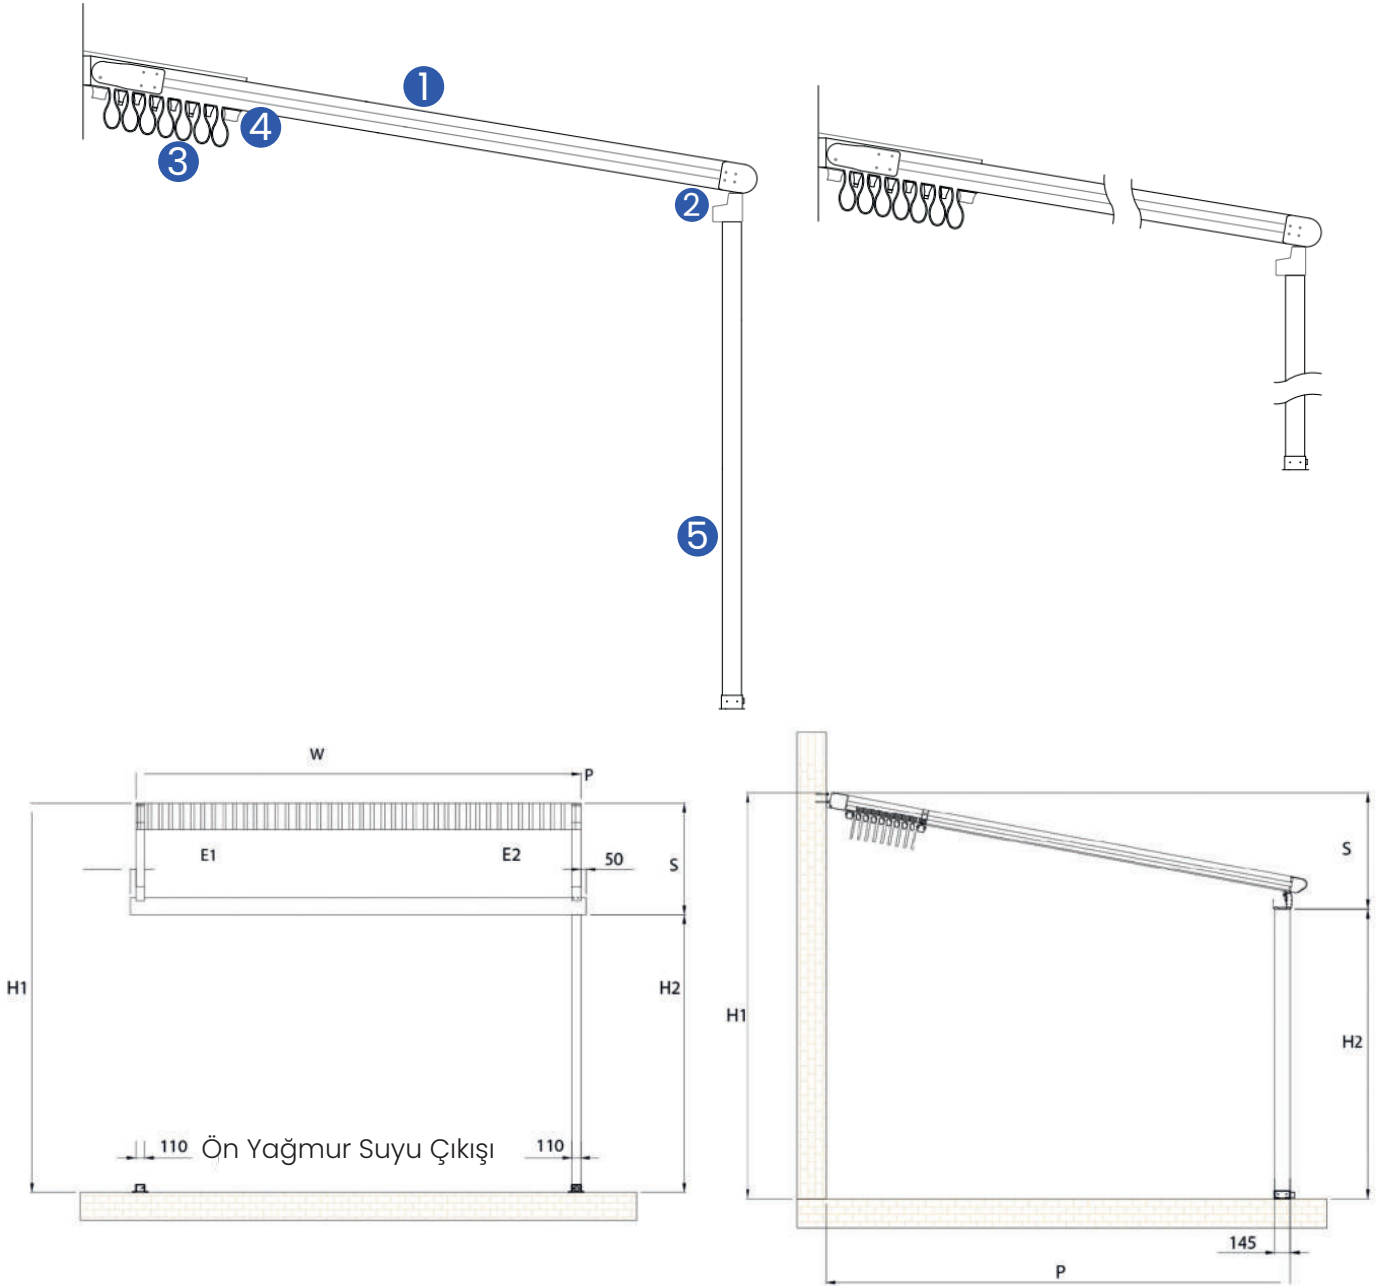

H1= Arka Yükseklik H2= Ön Yükseklik P=Açılım S Eğim W=Genişlik
E1= Motor Solda E2= Motor Sağda





FİRE YAPI

İyi bir su tahliyesi için en az %15 eğim olmalı. Yağmur suyunun doğru yere akması için doğru eğimin verilmesi şarttır, bunun da belirleyicisi raylardır.

Tabloda belirtilen en düşük ölçülere yönelik daha az eğimler için teknik ofis onayı doğrultusunda bir veya birden fazla ara ray eklenmesi mümkündür.

	Max Genişlik	Max Açılım
Tekli Form	450 cm	600 cm
İkili Form	800 cm	600 cm
Üçlü Form	1200 cm	600 cm

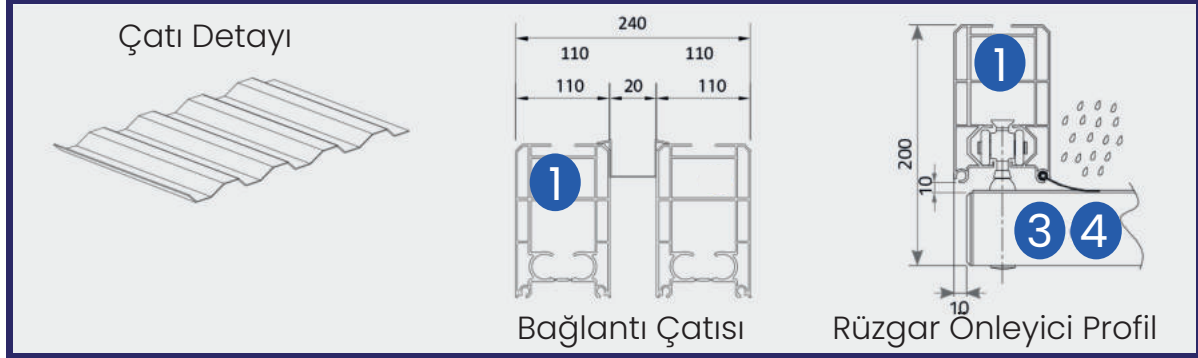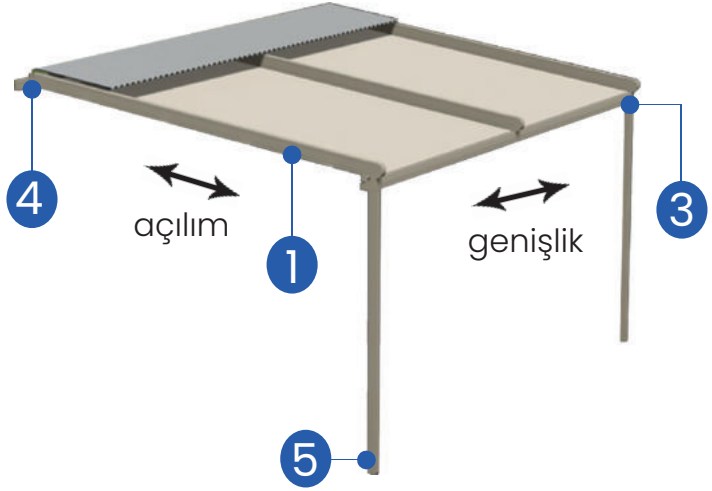

1 Ray


2 Su Oluğu

3 Orta Akış Profili


4 Son Akış Profili

5 Direk

6 Direk Uygulama Köşebendi



Ayak



Duvar Uygulama Köşebendi

P = Açılım
S = Eğim
W = Genişlik





H1 = Arka Yükseklik
H2 = Ön Yükseklik

E1 = Motor Solda
E2 = Motor Sağda



FIRE YAPI

PERGOLA SİSTEM PROFİLLERİ

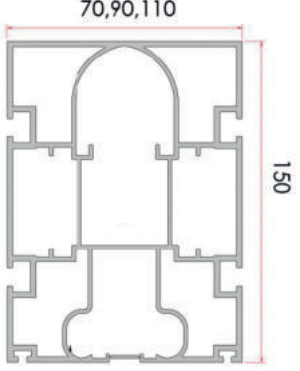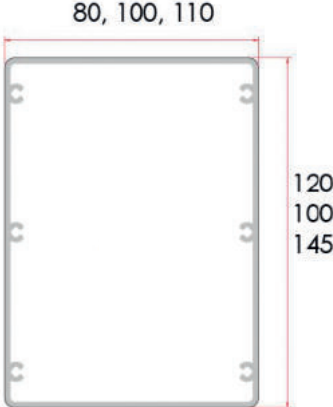	
Ray	Su oluğu
	
Orta akış profili	Son akış profili
	
Direk	



PERGOLA SİSTEM PROFİLLERİ



Ağırlık kg/m : 3,217
(70 x 150 x 1,9 mm)

Ağırlık kg/m : 4,674
(70 x 150 x 2 mm)

Ağırlık kg/m : 4,212
(70 x 150 x 2 mm)

Ağırlık kg/m : 5,217
(90 x 150 x 2 mm)

Ağırlık kg/m : 7,168
(110 x 150 x 2 mm)


Ray profili



Ağırlık kg/m : 3,916
(120 x 164 x 2,5 mm)

Ağırlık kg/m : 4,398
(150 x 152 x 2,2 mm)

Su oluğu profili



Ağırlık kg/m : 2,618

Ağırlık kg/m : 3,645

Su oluğu ek profili




Ağırlık kg/m : 2,463
(100 x 100 x 2 mm)

Ağırlık kg/m : 3,044
(110 x 145 x 2 mm)

Ağırlık kg/m : 3,802
(120 x 150 x 2,5 mm)

Direk profili



Ağırlık kg/m : 3,003
(100 x 145 x 2,3mm)

Kapaklı direk profili




PERGOLA SİSTEM PROFİLLERİ



Ağırlık kg/m : 2,463
(100 x 145 x 2,3mm)

Direk kapağı



Ağırlık kg/m : 1,659
(30 x 150 x 1,6mm)

Ağırlık kg/m : 2,195
(50 x 150 x 2mm)

Ağırlık kg/m : 2,217
(50 x 150 x 2mm)

Trapez kayıt profili



Ağırlık kg/m : 0,927
(43,20 x 56,80 x 1,7mm)

Ağırlık kg/m : 1,119
(43,20 x 56,80 x 1,7mm)

Ağırlık kg/m : 1,510
(58,55 x 83,90 x 1,7mm)

Ağırlık kg/m : 1,935
(58,55 x 83,90 x 1,7mm)

Kumaş taşıyıcı profili



Ağırlık kg/m : 1,100
(75,5 x 1,5mm)

Ağırlık kg/m : 1,074
(71 x 1,7mm)

Ağırlık kg/m : 1,467
(81 x 2mm)



Motor boru profili



FIRE YAPI




İKİ RAYLI PERGOLA

2 Ön direkli iki raylı + 1 Motor

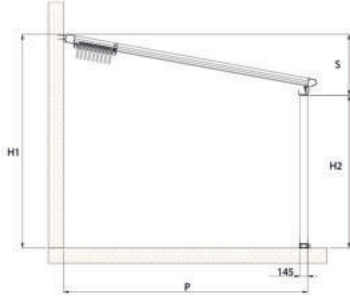




İKİ RAYLI PERGOLA

3 Ön direkli iki raylı + 2 motor

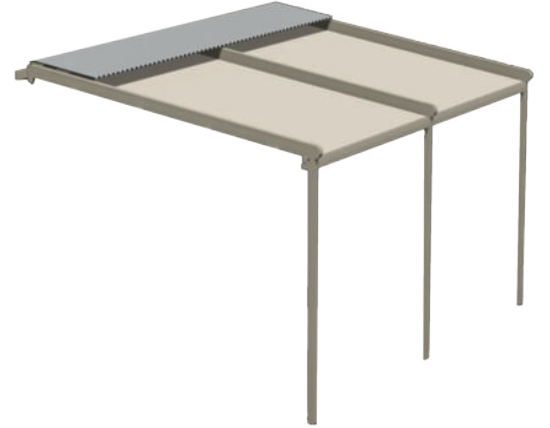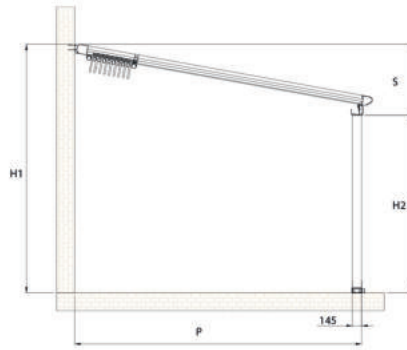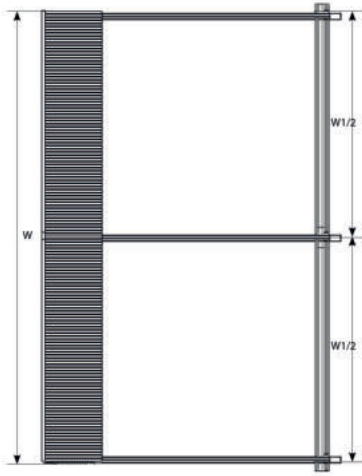



ÜÇ RAYLI PERGOLA

4 Ön direkli üç raylı + 2 motor

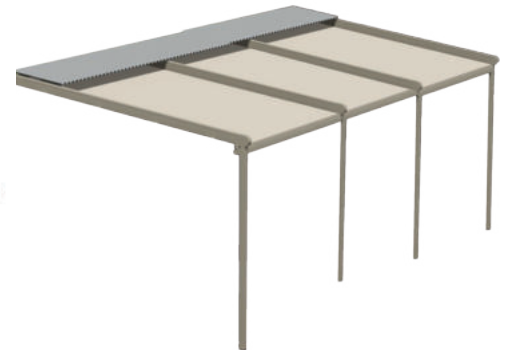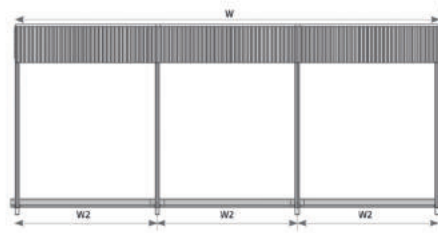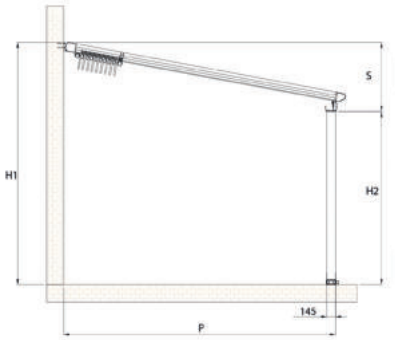

RENKLER



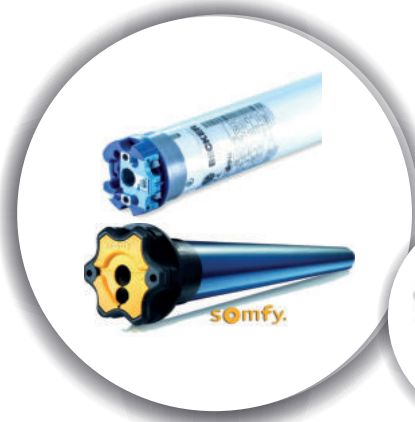

Otomasyon Teknolojisi

Ürünlerimizde Somfy motor sistemleri kullanılır. RTS teknolojisine sahip motorlar garantili olup, tek bir dokunuşla güçlü performans sergilerler.



Alüminyum Profiller

Açık hava koşullarına uzun süre dayanım ve korozyon deformasyonlarını engellemek için tüm sisteme elektrostatik toz boya uygulaması yapılmaktadır. Yüksek kaliteli alüminyum profillerimiz ile güvenilir ve şık çözümlerimizi ISO:9001 kalite standardı ile birleştirdik.



LED Işıklandırma




Pergola sistemlerimizi Samsung LED ışıklandırma sistemleri ile destekliyoruz. Slim ve Spot tipteki ışıklandırma sistemlerini ayarlanabilir ya da standart olarak ve farklı renk seçenekleri ile tercih edebilirsiniz.

Block Out Kumaş

Sistemde kullanılacak kumaş, üç katmandan oluşan güneş ışığını yansıtma, ateş yürütme ve mantar önleyici özelliğine sahip "Block out" kumaştır.

Müşteri talep ve beklentilerini karşılayan zengin renk kartelasıyla pergola kumaşlarında ayrıcalık yaşıyoruz.

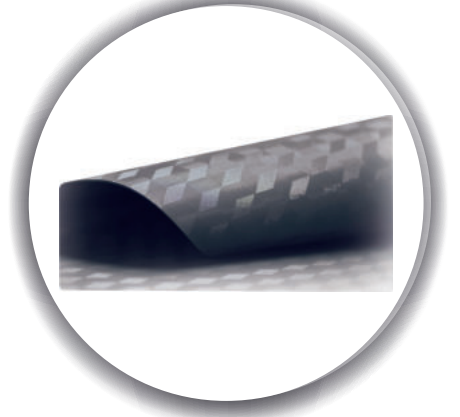



FIRE YAPI

